


Инструкция по техническому обслуживанию Vieser

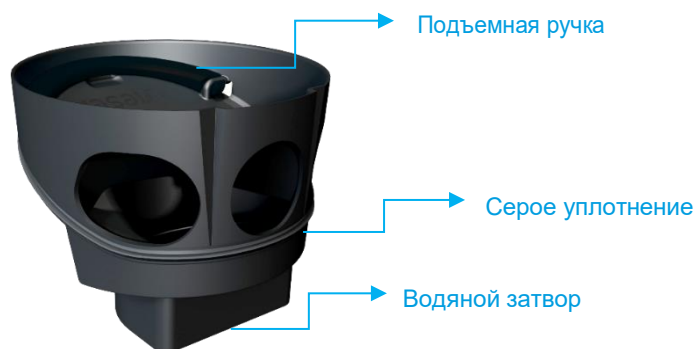

Очистка Vieser

- Снимите водяной затвор с напольного сливного трапа, подняв за синюю ручку.
- Если в трапе нет водяного затвора с ручкой, возьмите водяной затвор за нижнюю часть. Слегка согните нижний край в направлении выходной трубы и под наклоном извлеките водяной затвор.
- Водяной затвор может быть плотно зафиксирован, если его долго не снимали.
- Направитель потока боковых подводок, находящийся в водяном затворе, также следует снять для очистки.
- Тщательно очистите и промойте водяной затвор напольного сливного трапа и сам трап.

После очистки

- Убедитесь в том, что серое уплотнение на месте, и смочите его, например мыльной водой.
- Снова зафиксируйте водяной затвор в напольном сливном трапе и проследите, чтобы он встал на место. Не забудьте вернуть направитель потока на место в водяной затвор.
- Установите на место крышку.

Из трапа может исходить неприятный запах в следующих случаях:

- Если водяной затвор не установлен на свое место должным образом.
- Если повреждено уплотнение водяного затвора.
- Если сливной трап загрязнен.

Очистка крышки Vieser

- Очистите крышку Vieser с обеих сторон и удалите приставшую грязь.
- Удалите въевшиеся загрязнения (при их наличии) с крышки из нержавеющей стали щадящим абразивным воздействием.
- Пятна извести легче удаляются кислотным чистящим средством.

Очистку напольного сливного трапа следует производить, если поток воды замедлился или появился неприятный запах из трапа. **Рекомендуем проводить очистку не реже раза в год.**